



Handelsname

PROPARGO

Angaben zum Unternehmen

Produzent: PROPAGROUP S.p.A.

Adresse: Via Genova, 5/B - 10098 RIVOLI (Turin) - Italy

www.propagroup.com - export@propagroup.com

Ph. +39 011 9507788 Fax +39 011 9507808

1. Beschreibung

PROPARGO ist ein aufblasbarer, wiederverwendbarer Stausack, der zur Stabilisierung von Ladungen beim Transport dient. Er ist außen mit einem sehr widerstandsfähigen Polypropylengewebe beschichtet und mit einem Schnellaufblasventil ausgestattet.

2. Technische Eigenschaften

Test	E.M.	Wert
Breite	mm	Nennwert ± 5%
Länge	mm	Nennwert ± 5%
Maximal zulässiger Betriebsdruck	mbar	207
Berstdruck	mbar	551
Zusammensetzung	Außenschicht	Polypropylen-Gewebe 80 g/m ²
	Innenschicht	Polyethylen 55 µm
	Ventil	Polyethylen

3. Maximal füllbarer Raum

Verwenden Sie die folgende Formel, um den maximal ausfüllbaren Raum zwischen den zu schützenden Paletten zu berechnen:

$$\text{Raum} = (\text{Breite}/2) - 50\text{mm}$$

Auffüllbarer Raum mit Standard Propargo:

600 mm Breite 250 mm füllbarer Raum

880 mm Breite 405 mm füllbarer Raum

1160 mm Breite 540 mm füllbarer Raum

1460 mm Breite 680 mm füllbarer Raum

4. Richtige Größe

Damit der PROPARGO richtig eingesetzt werden kann, muss er ca. 70 % der Seitenfläche der zu schützenden Paletten berühren.



Beispiel für eine Maßberechnung:

Palettengröße 1200 x 800 x h 2200 mm

PROPARGO Länge: 2200 mm x 0,70 = 1540 mm

PROPARGO-Breite: 1200 mm x 0,70 = 840 mm

In Anbetracht der Tatsache, dass der PROPARGO beim Aufblasen 100 mm in der Breite und Länge verliert, sollte die korrekte Größe „940 x 1640 mm“ lauten.

5. Verfügbare Größen

Breite (mm)	Länge (mm)
600	580
600	730
600	880
600	1060
600	1180
600	1470
600	1620
600	1770
600	2060
600	2360
600	2510
600	2660
600	2830
600	2960

Breite (mm)	Länge (mm)
880	880
880	1180
880	1470
880	1630
880	1770
880	2060
880	2130
880	2370
880	2520
880	2660
880	2960
880	3250

Breite (mm)	Länge (mm)
1160	1180
1160	1470
1160	1770
1160	2060
1160	2130
1160	2210
1160	2230
1160	2370
1160	2520
1160	2660
1160	2960
1160	3250

Breite (mm)	Länge (mm)
1460	1520
1460	1830
1460	2130
1460	2440
1460	2590
1460	2740
1460	3050
1460	3350


6. Aufblasbares Ventil

Die PROPARGO-Kissen sind mit einem Ventil zum schnellen Aufblasen (und Ablassen) ausgestattet, das ein schnelles Befüllen während des Gebrauchs ermöglicht.

Die PROPARGO-Kissen müssen mit einer Spezialpistole (anpassbar an jeden Kreislauf) mit Venturi-Wirkung aufgeblasen werden, die den Luftausstoß vervielfacht.



7. Etikett auf Produkt drucken

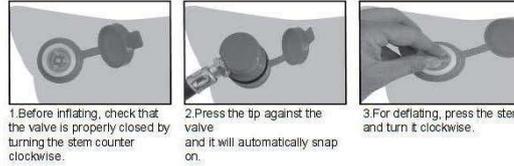

Level
1

Date
10/2024

Size
91 X 122 cm

Order
EU 137

Serial
18979

Valve
CV



INSTRUCTIONS

1. DO NOT EXCEED THE FOLLOWING MAXIMUM PRESSURES:

USA	EU
3 PSI	0,207 BAR

2. RE-CHECK PRESSURE 30 MINUTES AFTER FILLING

CAUTION

1. NOT FOR RECREATIONAL USE
2. USE EYE AND EAR PROTECTION WHEN FILLING
3. DO NOT STAND DIRECTLY OVER OR IN FRONT OF BAG WHILE FILLING
4. USE REGULATOR AND FILTER IN AIR LINE
5. PROTECT AGAINST PUNCTURE BY THE USE OF ADEQUATE BUFFERING MATERIAL BETWEEN BAG AND PRODUCT
6. DO NOT PUNCTURE TO DEFLATE DEPRESS THE STEM AND TURN CLOCKWISE OF THE VALVE
7. KEEP ALWAYS UNDER COVER. DO NOT EXPOSE TO DIRECT SUNLIGHT



Propagroup S.p.A.
Via Genova 5/B
10098 Rivoli (Turin) Italy
www.propagroup.com



8. Produktion und Qualität

PROPAGROUP ist nach UNI EN ISO 9001 / ISO 14001 zertifiziert und fertigt gemäß den Vorgaben der in dieser Branche einzuhaltenden europäischen und internationalen Normen.

Die angegebenen Werte sind das Ergebnis standardisierter Labortests und werden ausschließlich zum Zwecke mitgeteilt, um die Auswahl und die Anwendung der Produkte zu erleichtern. Der Anwender selbst ist verantwortlich für den Einsatz und die Verwendung der Produkte.

Erstellt durch: Technisches Büro
Geprüft durch: Qualitätsmanagement
Freigegeben durch: Geschäftsführung